


Тепловентилятор спиральный

СЕРИЯ FH



Спиральный
нагревательный
элемент

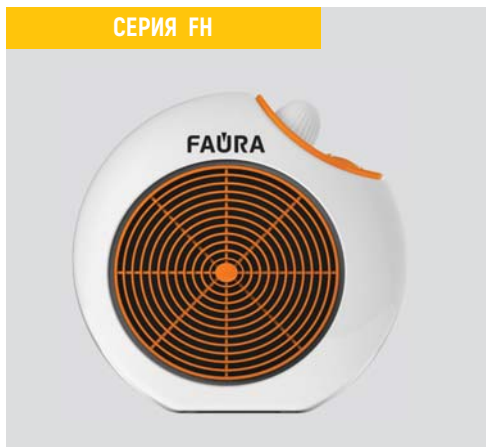

Две ступени
мощности



Вентиляция
без нагрева



Регулируемый
термостат



Защита
от перегрева



Отключение
при
опрокидывании



Площадь
обогрева
до 20 м²



Негорючий
пластик



Гарантия
качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИИ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II



Модель	FH-10
Тип нагревательного элемента	спиральный
Уровни мощности	1000-2000 Вт
Класс защиты	IP20
Площадь обогрева	до 20м ²
Кол-во режимов работы	3
Вентиляция без нагрева	да
Функция вращения	нет
Таймер отключения	нет
Отключение при перегреве	да
Отключение при опрокидывании	да
Поворотное основание	нет
Размеры прибора	255x245x125 мм
Размеры упаковки	260x250x135 мм
Вес, нетто	0,95 кг
Вес, брутто	1,13 кг